


Teknik Özellikler

Genel Özellikler	Marka / Model		PUMA C	PUMA C	PUMA L	PUMA L	PUMA L
	Kaldırma Kapasitesi	Q (t)	1.6	1.8	1.6	1.8	2.0
	Yük Merkezi	C (mm)	500	500	500	500	500
	Ayna Ön Aks Mesafe	X (mm)	369	369	369	369	369
	Dingil Mesafe	Y (mm)	1314	1314	1423	1423	1423
Ağırlıklar	Forklift Ağırlığı (Standart Akü ile)	kg	3430	3580	3375	3575	3775
	Aks Yüğü, Tam Yükte, Ön - Arka	kg	4271 / 559	4607 / 573	4292 / 403	4618 / 557	4618 / 557
	Aks Yüğü, Yüksüz, Ön - Arka	kg	1580 / 1650	1580 / 1800	1685 / 1490	1685 / 1690	1735 / 1840
Ölçüler	Asansör Tilt Açısı, Öne - Arkaya	Grad	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6	6 / 6
	Asansör İnmiş Yüksekliği	h1 (mm)	2063	2063	2063	2063	2063
	Serbest Kaldırma	h2 (mm)	1523	1523	1523	1523	1523
	Kaldırma Yüksekliği	h3 (mm)	4660	4660	4660	4660	4660
	Asansör Açık Yüksekliği	h4 (mm)	5200	5291	5200	5200	5291
	Operatör Üst Korkuluk Yüksekliği	h6 (mm)	2065	2065	2065	2065	2065
	Koltuk Yüksekliği	h7 (mm)	920	920	920	920	920
	Toplam Uzunluk	L1 (mm)	2978	2978	3087	3087	3087
	Çatal Ön Yüzünden Uzunluk	L2 (mm)	1878	1878	1987	1987	1987
	Toplam Genişlik	b1 (mm)	1040	1040	1040	1110	1110
	Çatal Boyutları, Kalınlık En - Boy	s / e / 1(mm)	35 x 100 x 1200	35 x 100 x 1200	35 x 100 x 1200	35 x 100 x 1200	35 x 100 x 1200
	Çatal Taşıma Ayna Sınıfı		2A	2A	2A	2A	2A
	Çatal Taşıma Aynası Genişliği	b3 (mm)	1020	1020	1020	1020	1020
	Asansör Yerden Yüksekliği, Yüklü	m1 (mm)	90	90	90	90	90
	Şase Yerden Yüksekliği	m2 (mm)	100	100	100	100	100
Çalışma Koridor Genişliği 1000 x 1200 Palet ile	Ast (mm)	3210	3210	3319	3319	3319	
Çalışma Koridor Genişliği 1200 x 800 Palet ile	Ast (mm)	3334	3334	3443	3443	3443	
Dönüş Yarıçapı	Wa (mm)	1515	1515	1624	1624	1624	
Performans	Yürüyüş Hızı, Yüklü - Yüksüz	km / h	16 / 17	16 / 17	15,5 / 17	16 / 17	16 / 17
	Kaldırma Hızı, Yüklü - Yüksüz	m / s	0,50 / 0,66	0,48 / 0,66	0,50 / 0,66	0,48 / 0,66	0,46 / 0,66
	İndirme Hızı, Yüklü - Yüksüz	m / s	0,5 / 0,48	0,5 / 0,48	0,5 / 0,46	0,5 / 0,46	0,5 / 0,46
	Tırmanma, Yüklü - Yüksüz	%	15 / 24	14 / 23	15 / 24,5	14 / 23	15 / 23
	Max. Tırmanma, Yüklü - Yüksüz	%	24 / 38,5	22 / 36,5	24 / 39	23 / 36,5	20,5 / 34
	Servis Freni		Hidrolik / Elektrik	Hidrolik / Elektrik	Hidrolik / Elektrik	Hidrolik / Elektrik	Hidrolik / Elektrik
Elektrikli Motor	Yürüyüş Motor Gücü	kW	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 5
	Kaldırma Motor Gücü	kW	15	15	15	15	15
	Akü Voltaj, Kapasite	V / Ah	48 / 500	48 / 500	48 / 625	48 / 625	48 / 625
	Akü Ağırlığı	kg	856	856	863	863	863
Bilgiler	Sürücü Kontrol Tipi		AC / Inverter	AC / Inverter	AC / Inverter	AC / Inverter	AC / Inverter
	Ataşman için Çalışma Basıncı	bar	140	140	140	140	140
	Sürücü Ses Seviyesi	dB (A)	65	65	65	65	65

Teknik Özellikler

	Kaldırma Yüksekliği h3 mm	Serbest Kaldırma h2 mm		Asansör Açık Yüksekliği h1 mm	Asansör Açık Yüksekliği h4 mm		Asansör Tilt Açısı (Ön / Arka)
		PUMA C	PUMA L		PUMA C	PUMA L	
İki Kademeli Asansör	2860	150	150	1953	3440	3457	6 / 6
	3080	150	150	2063	3620	3677	6 / 6
	3306	150	150	2176	3846	3903	6 / 6
	3306	150	150	2338	4170	4227	6 / 6
	3930	150	150	2488	4470	4527	6 / 6
	4230	150	150	2788	5070	5127	6 / 6
	4530	150	150	2988	5370	5427	6 / 6
Üç Kademeli Serbest Kaldırmalı Asansör	4330	1413	1332	1953	4870	4961	6 / 6
	4660	1523	1432	2063	5200	5291	6 / 6
	5000	1636	1545	2176	5540	5631	6 / 6
	5500	1812	1712	2352	6040	6131	6 / 4
	6000	2012	1921	2552	6540	6631	6 / 4
	6500	2212	2121	2752	7040	7131	6 / 4
	7000	2412	2321	2952	7540	7631	6 / 2

Yük Diyagramı

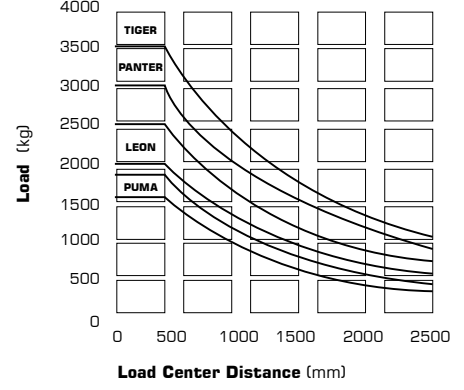

Lifting Kapasite (kg)

MODEL		PUMA C 16 / PUMA L 16				PUMA C 18 / PUMA L 18				PUMA L 20							
		18 x 7-8								200 x 50-10							
Ön Lastik Mesafesi		890								915							
	Kaldırma Yüksekliği h3	Çatal Taşıma Ayna		Entegre Yan Kaydırma		Çatal Taşıma Ayna		Entegre Yan Kaydırma		Çatal Taşıma Ayna		Entegre Yan Kaydırma					
	mm	c (mm)		c (mm)		c (mm)		c (mm)		c (mm)		c (mm)					
İki Kademeli Asansör		500	600	500	600	500	600	500	600	500	600	500	600				
	2860	1600	1425	1450	1300	1800	1625	1650	1475	2000	1800	1850	1650				
	3080	1600	1425	1450	1300	1800	1625	1650	1475	2000	1800	1850	1650				
	3306	1600	1425	1450	1300	1800	1625	1650	1475	2000	1800	1850	1650				
	3306	1600	1425	1450	1300	1800	1625	1650	1475	2000	1800	1850	1650				
	3930	1600	1425	1450	1300	1800	1625	1650	1475	2000	1800	1850	1650				
	4230	1600	1425	1450	1300	1800	1625	1650	1475	2000	1800	1850	1650				
4530	1525	1425	1450	1300	1725	1625	1625	1475	1925	1800	1825	1650					
Üç Kademeli Serbest Kaldırmalı Asansör	4330	1600	1425	1450	1300	1800	1625	1650	1475	2000	1800	1850	1650				
	4660	1500	1425	1400	1300	1676	1625	1575	1475	1875	1800	1725	1650				
	5000	1375	1350	1300	1275	1550	1525	1450	1475	1725	1675	1625	1600				
	5500	1225	1200	1150	1125	1350	1350	1275	1275	1500	1475	1425	1400				
	6000	1050	1050	1000	975	1175	1150	1100	1100	1300	1275	1225	1200				
	6500	925	900	850	850	1000	1000	950	926	1100	1075	1050	1026				
	7000	775	775	775	725	850	850	800	800	925	900	875	875				

